


СЕРИЯ НС2

Качество, достойное
вашего внимания



СОВРЕМЕННЫЙ, СТИЛЬНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ

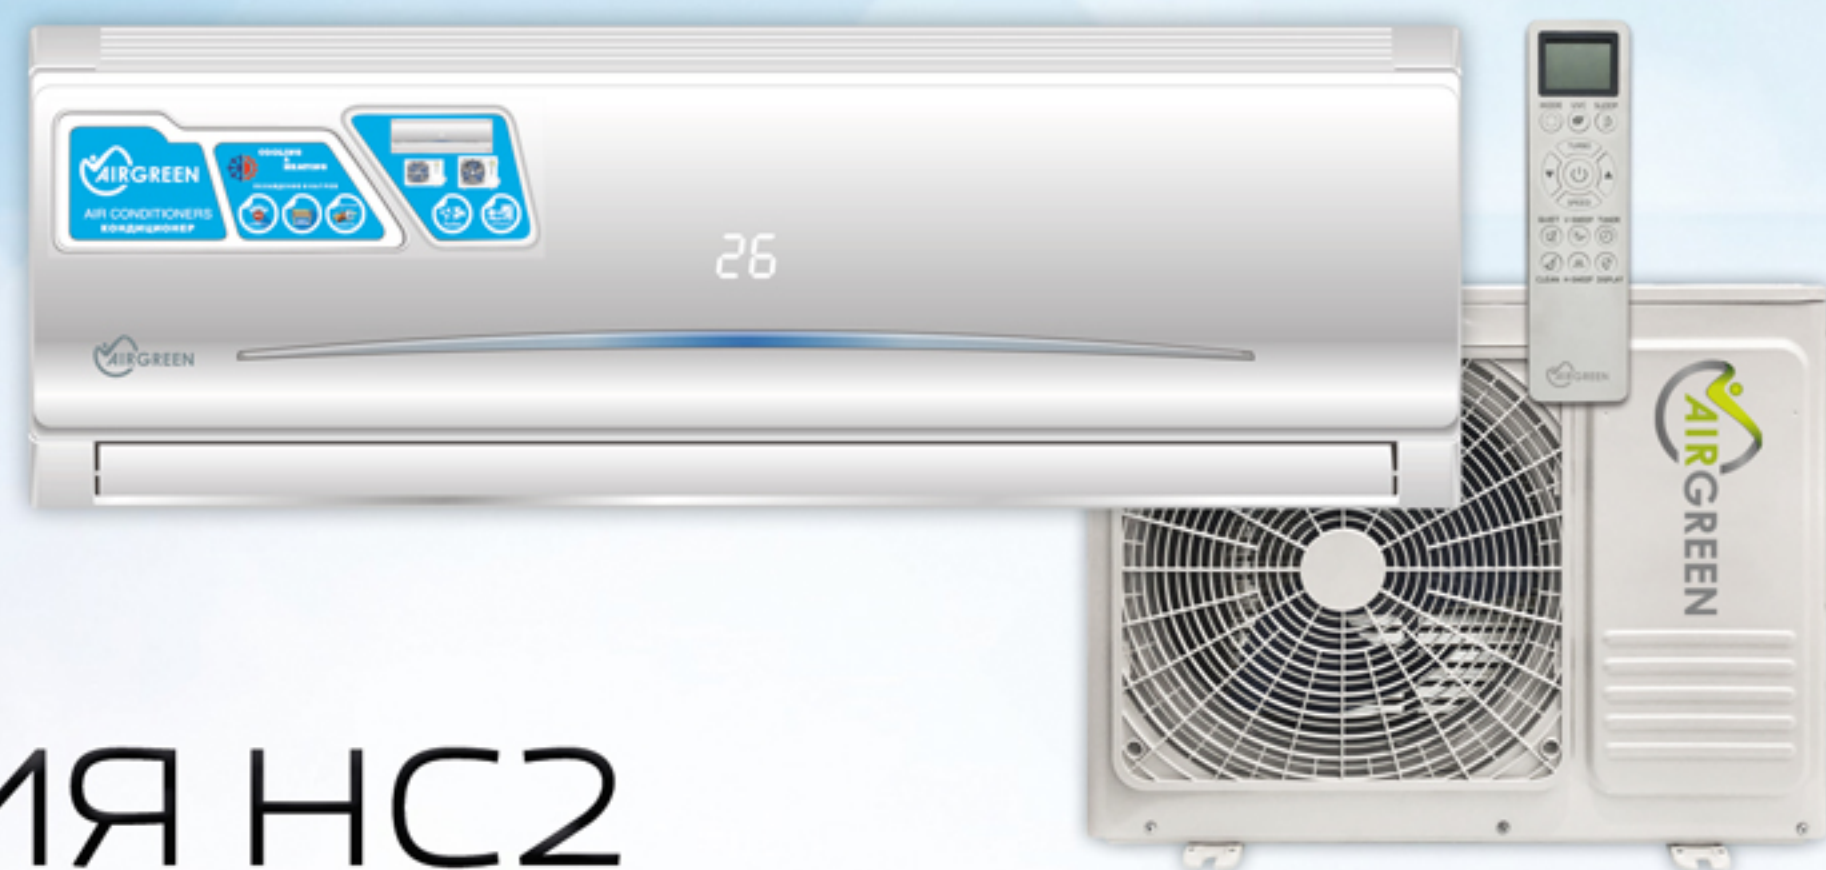

СЕРИЯ HC2

Новая серия неинверторных кондиционеров доступна широкому кругу потребителей благодаря своей экономичности и приемлемой цене. HC2 эффективно работает на охлаждение, обогрев и вентиляцию в помещениях различного назначения площадью от 15 до 70 м², создавая благоприятный микроклимат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели		AIRGREEN HC2				
		GRI/GRO-07 HC2	GRI/GRO-09 HC2	GRI/GRO-12 HC2	GRI/GRO-18 HC2	GRI/GRO-24 HC2
Холодопроизводительность	Ватт	2050	2630	3510	5275	7030
Теплопроизводительность	Ватт	2110	2690	3570	5334	7090
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев	Ватт	639 / 584	817 / 743	1093 / 986	1638 / 1476	2190 / 1959
Рабочий ток охлаждение/нагрев	А	3,1/2,92	3,65 / 3,46	5,0 / 4,5	7,30 / 6,90	8,43 / 8,43
EER	кВт	3,21	3,22	3,21	3,22	3,21
C.O.P.	кВт	3,61	3,62	3,62	3,61	3,62
Класс энергосбережения	холод тепло	A	A	A	A	A
Электропитание	Ф,В,Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Расход воздуха	м ³ /ч	400	450	550	820	1000
Уровень шума внутренний (Н/М/Л)	дБА	38/36/34	38/36/34	40/38/36	42/40/38	44/42/39
Уровень шума внешний (Н/М/Л)	дБА	49	50	52	55	56
Заправка хладагентом	Тип/ г	R410 / 550	R410 / 570	R410 / 660	R410 / 1020	R410 / 1600
Дозаправка хладагента	г/м	12	12	12	12	12
Кабель электропитания (питание к внутр. бл.)	жил/мм ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x3
Межблочный кабель	жил/мм ²	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5	5x3
Диаметр трубопроводов Жидкость / Газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 5/8
Размеры внутр./наружн. блоков (WxHxD)	мм	720x270x201/ 635x458x240	720x270x201/ 710x458x290	790x270x199/ 760x535x295	900x291x218/ 850x535x310	900x291x218/ 910x610x370
Размеры внутр./наруж.блоков в упаковке (WxHxD)	мм	777x330x264/ 755x515x325	777x330x264/ 755x515x325	870x335x265/ 768x568x338	970x345x290/ 900x600x340	970x345x290/ 969x694x402
Вес нетто внутр./наружн.	кг	6,5 / 20	7 / 20,5	8 / 24	10,5 / 33	10,5 / 37
Длина трассы	м	7	9	12	12	15
Высота перепада трассы	м	5	5	7	7	8
Изготовитель/Торговая марка компрессора	бренд	GMCC ASN76V13UZDC1	GMCC ASN89V02VDZ	GMCC ASM130V01UDZ	GMCC PA185M2C-4FT2	HIGHLY ASL211SV-C7LQ1
Рабочий диапазон наружной температуры при работе на холод/ тепло	°C	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24
Расстояние между лапок наружного блока	мм	375	375	425	500	570