www.greenclimat.ru

БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА TSI-ZHRH

СЕРИЯ ***ТРИУМФ ПРОФИ***

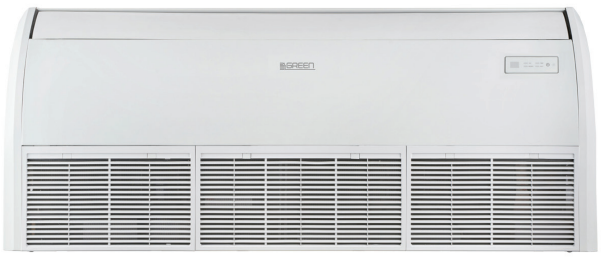

модель 66E

модель 86J1 (опция)

| 5,30 кВт - 16,12 кВт |

Напольно-потолочные кондиционеры устанавливаются в вертикальном или горизонтальном положении.
Воздухообмен и длина воздушного потока существенно превосходят характеристики настенных кондиционеров, поэтому они наиболее востребованы в качестве систем кондиционирования для торговых павильонов, магазинов, кафе, ресторанов и других помещений большого объема с высокой тепловой нагрузкой.
Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи направляют воздух в самые удаленные уголки помещения, воздух распределятся равномерно по всему помещению.
Функция автоматической самоочистки блока активируется в приложении Smart life-Smart Home.*
На всё климатическое оборудование Green действует 3-х летняя гарантия.**

Основные преимущества

Технические характеристики

Внутренний блок	Ед. изм	TSI-18ZHRH	TSI-24ZHRH	TSI-36ZHRH	TSI-48ZHRH	TSI-60ZHRH
Производительность, холод/тепло	кВт	5,30/5,60	7,03/7,50	10,55/11,72	14,07/15,24	16,12/17,60
Потребляемая мощность, холод/тепло	кВт	1,600/1,455	2,135/1,875	3,400/3,125	4,510/3,860	5,250/4,630
Электропитание	В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Номинальный ток, холод/тепло	А	7,32/6,66	9,77/8,58	15,56/14,30	6,93/5,93	8,06/7,11
EER/COP (класс энергоэффективности)	холод / тепло	3,31/3,85 (A/A)	3,29/4,01 (A/A)	3,10/3,75 (B/A)	3,12/3,95 (B/A)	3,07/3,80 (B/A)
Расход воздуха (макс.)	$м^3/ч$	1000	1100	1800	2200	2200
Уровень шума блока	дБ(А)	47/43/42/39/35	48/47/44/40/35	53/51/48/44/40	55/52/49/46/45	55/52/49/46/45
Заправка хладогентом	тип/ кг	R32/0,670	R32/1,000	R32/1,450	R32/1,680	R32/1,900
Межблочный кабель (к наружному блоку)	$жил/мм^2$	4/1,5	4/1,5	4/1,5	3/1	3/1
Кабель электропитания	$жил/мм^2$	3/1,5	3/1,5	3/2,5	5/1,5+3/1,5	5/1,5+3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Размеры блока (ШхВхГ)	мм	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1635x675x235	1635x675x235
Размеры блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	1130x748x305	1130x748x305	1350x748x305	1710x748x305	1710x748x305
Вес блока, нетто/брутто	кг	23,0 / 28,0	24,0 / 29,0	30,0 / 35,0	37,0 / 43,0	37,0 / 43,0
Макс. перепад высот между блоками	м	20	25	30	30	30
Макс. длина фреоновой трассы	м	30	50	60	75	75
Диапазон рабочих температур, холод/тепло	°C	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24

* Функция автоматической самоочистки активируется в приложении Smart life-Smart Home (согласно пошаговой инструкции), отдельной кнопки на пульте нет.
** Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.